

350LD

Le thermorégulateur pour la thermorégulation industrielle à l'huile caloporteuse jusqu'à 350 °C

- Système de contrôle RT200
- Pompe anti-fuites avec accouplement magnétique
- Système de contrôle, en option avec 2 écrans séparés
- Relais statique (SSR) au lieu d'un contacteur de chauffage



Caractéristiques techniques

Fluide calorifique	Température de sortie	Puissance calorifique à 400V	Capacité de refroidissement		Type de pompe		
Huile	350 °C	20 kW	280 °C	30 kW	FM65	90 l/min	2.8 kW
			280 °C	85 kW			

Données techniques

Température de sortie			
max.	°C	350	
Fluide calorifique			
Volume	l	24.0	
Volume d'expansion	l	20.0	
Puissance calorifique à 400V		kW	20
Capacité de refroidissement		kW	30 85
Refroidisseur		1K	2K
à la température de sortie	°C	280	280
à la température de l'eau de refroidissement	°C	20	20
Type de pompe			FM65
Débit max.	l/min	90	
Puissance du moteur	kW	2.8	
Pression de refoulement max.	bar	9.5	
Système de régulation			RT100 / RT200
Type de mesure (standard)		Pt100	
Tensions de raccordement		V/Hz	200-600 V, 50/60 Hz
Raccordements			
Sortie/Entrée		G3/4" IG	
Réseau d'eau de refroidissement		G3/4"	
Degré de protection			IP54
Dimensions L/H/P		mm	546/1621/1465
Poids		kg	373
Couleur		RAL	9006/7016
Température ambiante			
max.	°C	40	
Niveau de pression acoustique continu		db (A)	< 70


Équipement

- Unité avec protection IP54
- Pompe sans fuite
- Filtre dans circuit principal
- Filtre dans circuit d'eau de refroidissement
- Circuit eau en matériaux inoxydables
- Manomètre en sortie
- Manomètre d'entrée
- Relais semi-conducteurs (SSR) au lieu contacteur de chauffage
- Système de régulation RT200


Options

- Couverture à gaz inerte
- Refroidisseur avec circuit by-pass (2K)
- Mesure électronique de débit
- Système de régulation RT100

Courbe pompe

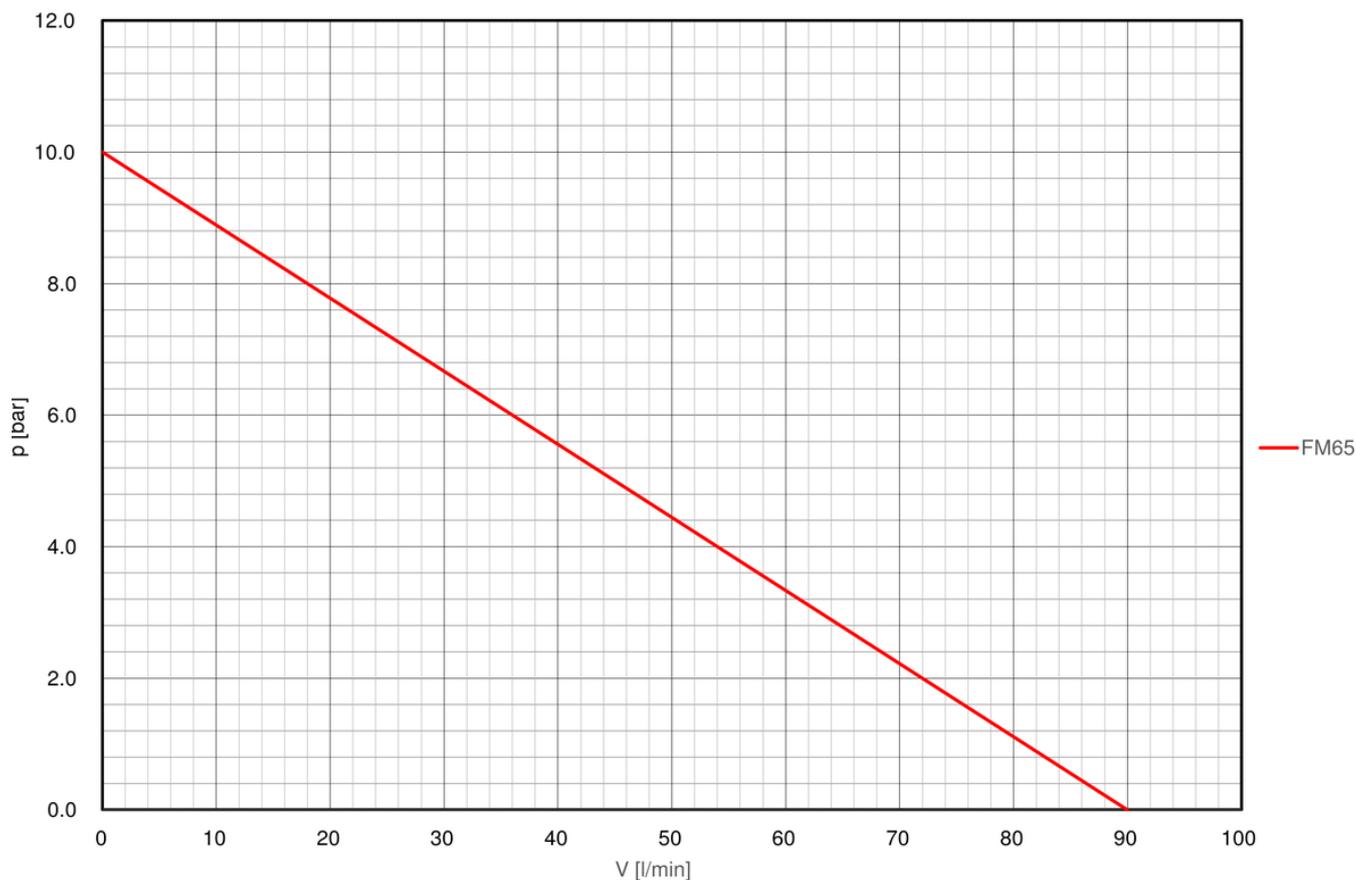

Courbe refroidissement

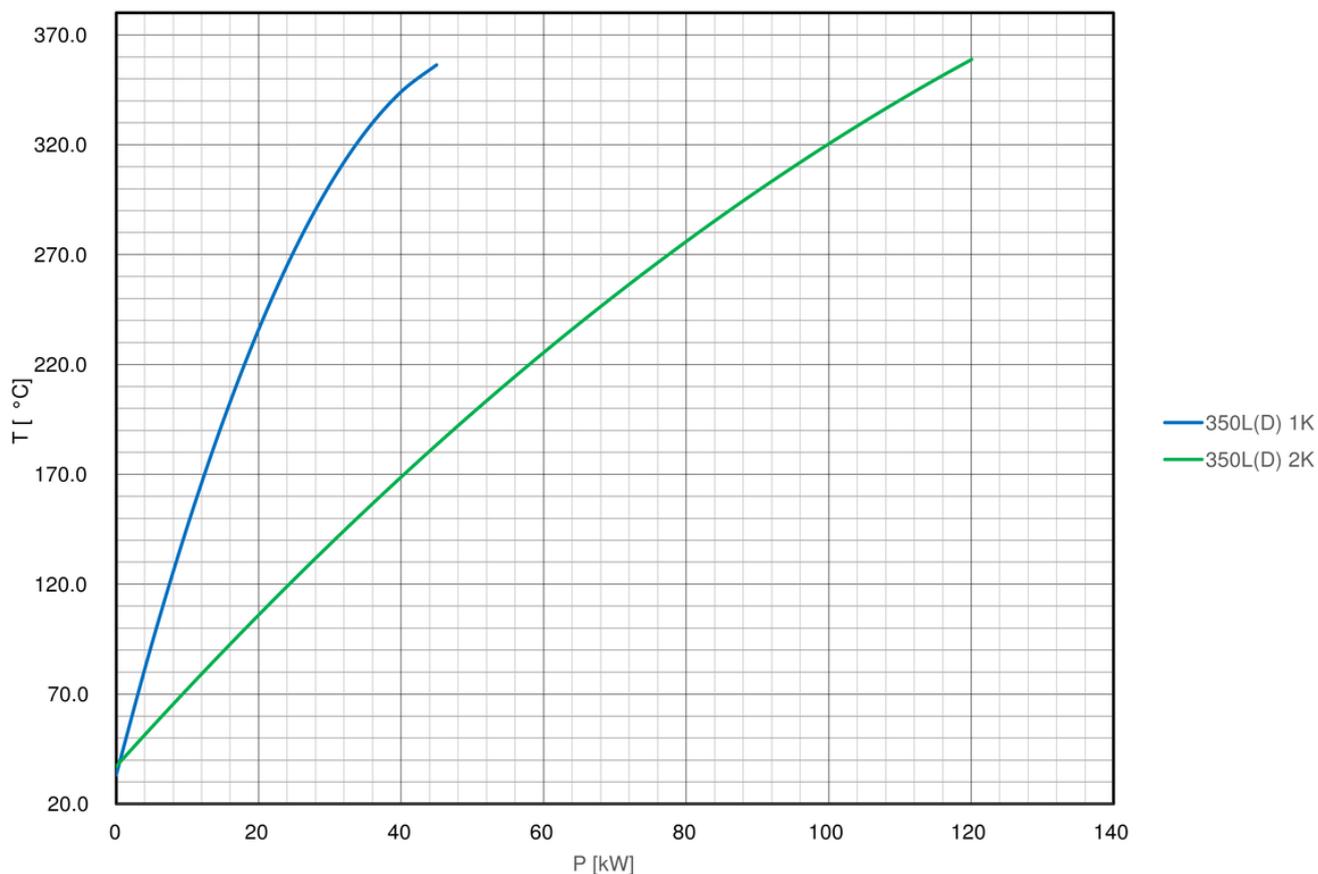

Représentant Switzerland

Moulage par injection, Moulage sous pression, autres applications

Regloplas AG
 Spühlstrasse 6
 9016 St. Gallen
 Suisse

Tel +41 71 282 58 00
 Email info@regloplas.com