


multiFlow modular Spritzguss 160

Das Mehrfachverteiler System von REGLOPLAS ist voll integriert ins Steuerungssystem der Temperiergeräte mit Sensorik, Überwachung, Anzeigen und Reglern. Jeder Kreislauf wird einzeln eingestellt und überwacht.

- Wasser Verteilsystem bis 160 °C
- 4 bis 48 Kühlkanäle pro Temperiergerät
- Durchfluss pro Kanal 1 l/min - 40 l/min
- Regelsystem RT100 und RT200
- Integrierte Durchfluss- und Temperaturmessung pro Kanal
- Stand-alone Option mit RT200 Regelsystem

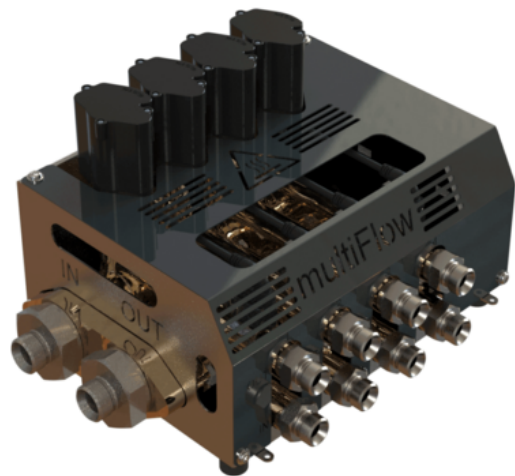

Technische Kenndaten

Vorlauftemperatur	Wärmeträger	Anzahl Kanäle	Durchflussmessungen pro Kanal		Anschlüsse	
160 °C	Wasser	4 / 8	1 - 18 (VFS) l/min	2 - 40 (VFS) l/min	G3/4" 60° Konus	G1/2" 60° Konus

Technische Daten

Vorlauftemperatur		
max.	°C	160
Wärmeträger		Wasser
Anzahl Kanäle		4 / 8
Sensoren		
Durchflussmessung pro Kanal (Typ)	l/min	1 - 18 (VFS) 2 - 40 (VFS)
Temperaturmessung pro Kanal		PT100
Ausführungen		
Kühlkanäle		4 / 8
Richtung Ausgänge		nach rechts oder links
Regelsystem		RT100 / RT200
Anschluss-Spannung	V/Hz	24V DC
Anschlüsse		
Hauptleitung Temperiergerät		G3/4" 60° Konus
Abgänge Verbraucher		G1/2" 60° Konus
Abmessungen B/H/T		
4-fach	mm	260/209/361
8-fach	mm	260/209/603
Farbe	RAL	7016
Umgebungstemperatur		
max.	°C	40

Ausrüstung

- Profinet Schnittstelle zum Temperiergerät

Optionen

- Stand-alone mit Regelsystem RT200

Vertretung Schweiz

Spritzguss, Druckguss, andere Anwendungen

Regloplas AG
Spühlstrasse 6
9016 St. Gallen
Schweiz

Tel +41 71 282 58 00
Email info@regloplas.com